

The image features a close-up, low-angle view of a red corrugated metal roof. The roof's surface is highly reflective, showing bright highlights and deep shadows that emphasize its wavy, undulating texture. The color is a vibrant, slightly dark red. In the lower-left corner, a clear blue sky is visible through the gap between the roof panels. A solid black rectangular banner is superimposed horizontally across the middle of the image, containing the word 'ZINCATEJA' in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the text.

ZINCATEJA[®]

Zincateja [®]

1. Descripción

Producto fabricado en lámina de acero galvanizada y pintada de apariencia similar a la teja tradicional con la durabilidad del acero recubierto

2. Usos

Para uso comercial y residencial

3. Sustrato y Recubrimientos

Sustratos y Recubrimientos

Producto	ETP
Pintró	N3 ETP MEXJUV P09 TER CONST 001

Acero Grado SS37 (Fy=37 ksi)

Colores Estándar	Tipo de pintura
Rojo Janitzio Cool Roof	Poliéster Cool Roof


4. Características del Producto

- Diseño de teja tipo española
- Pendiente mínima de 25%
- Pendiente recomendada de 30%
- Puede ser instalado sobre polines de acero, paneles de madera y sobre losa de concreto
- Cubiertas con 70° de inclinación (mansardas) deberán ser aisladas térmicamente ya que funcionan como muros. La ventilación será por los plafones de los aleros interiores y por la cumbrera de abajo hacia arriba.
- Separación entre apoyos en múltiplos de 30.5 cms. (1 pie) con un máximo de 91.4 cms (3 pies)
- Su fijación en ambos lados de la lámina permite eliminar la necesidad de soportes verticales, y garantiza la mejor resistencia al viento.
- Peso por m2 equivalente a 4.8kg.

5. Rango Dimensional

- Poder cubriente de 1000 mm (39.37")
- Disponible en calibre 26
- Longitud mínima 1000 mm (8') máxima 6096 mm (20') en múltiplos de teja de 3050 m

6. Geometria

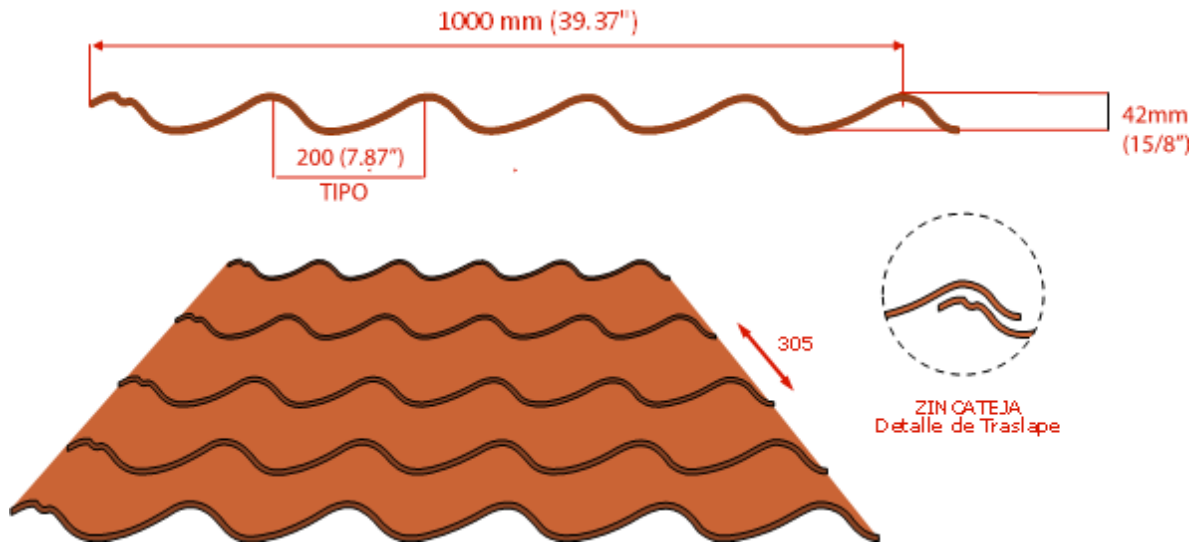

Dimensiones

Poder Cubriente (A)

1000 mm (39.37")

7. Capacidades de Carga

- Este producto no funciona estructuralmente como los acanalados tradicionales, es nuestra recomendación apoyos a un máximo de 1.52 mts (5')

Armadillo Steel proporciona esta siguiente información como respaldo para la aplicación de los productos por lo que no se le podrá hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoría de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de la misma.

Armadillo Steel expresamente renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita. Al hacer disponible esta información Armadillo Steel no está

prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha información. De igual modo Armadillo Steel no será responsable por alguna reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad de algún tipo que en alguna forma surja de o esté conectada con el uso de la información contenida en esta publicación, ya sea o no que tal reclamación, demanda, lesión, pérdida, gasto, costo o responsabilidad resulte directa o indirectamente de alguna acción u omisión de Armadillo Steel. Cualquier parte que utilice la información contenida en este manual asume toda la responsabilidad que surja de tal uso.

Puesto que existen riesgos asociados con el manejo, instalación o uso del acero y sus accesorios, recomendamos que las partes involucradas en el manejo, instalación o uso revisen todas las hojas de seguridad aplicables del material del fabricante, normas y reglamentos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y otras agencias de gobierno que tengan jurisdicción sobre tal manejo, instalación o uso, y otras publicaciones relevantes de prácticas de construcción.

Zincateja es Marca Registrada Propiedad de Armadillo Steel S.A. de C.V.